

SEHi Aktuell 9. Januar 2026 (keine Veränderung zur Vorwoche)

Ulmenweg, An den Vier Linden, Ahornweg, Eschenweg und Gerlandstraße – Kanalbaumaßnahmen

Stadtentwässerung Hildesheim AöR
Kanalstraße 50
31137 Hildesheim

presse@sehi-hildesheim.de
www.sehi-hildesheim.de

Darum wird gebaut

Die Kanäle für Schmutzwasser und für Regenwasser in den Straßen Ulmenweg, An den Vier Linden, Ahornweg, Eschenweg und Gerlandstraße wurden in den Jahren zwischen 1935 und 1956 verlegt. Kamerabefahrungen haben gezeigt, dass die Rohre beschädigt sind und nicht mehr den gesetzlichen und technischen Anforderungen an Standfestigkeit und Dichtigkeit entsprechen. Daher muss eine Kanalsanierung in offener Bauweise durchgeführt werden.

Nach derzeitigem Stand der Planung werden die Baumaßnahmen voraussichtlich in der Mitte des ersten Quartals 2026 beginnen und in mehreren Bauabschnitten über drei Jahre verteilt durchgeführt.

Die Stadtentwässerung Hildesheim wird 1.150 Meter Schmutzwasserrohr in Steinzeug und 1.095 Meter Regenwasserrohr in Beton erneuern. Um das Risiko für Überstau bei Starkregenereignissen zu verringern, werden teilweise Regenwasserrohre mit einem größeren Durchmesser verlegt. Außerdem werden 250 Hausanschlussleitungen und 49 Straßenabläufe erneuert.

Die Bauprojekte im Gebiet Ulmenweg und in der Straße An der Innerste-Au müssen parallel umgesetzt werden, da die Kanäle miteinander verbunden und bereits hydraulisch überlastet sind. Das Erneuern der Kanäle dient auch dazu, die Überlastung zu beheben und das Kanalnetz auf zukünftige stärkere Regenereignisse vorzubereiten.

So ist der Bauablauf geplant

Die Baumaßnahmen betreffen die Straßen An den Vier Linden, Ahornweg und Eschenweg auf der gesamten Länge sowie den Ulmenweg von der Einmündung Alfelder Straße bis zur Kurve westlich der Hausnummer 15 und die Gerlandstraße von Höhe der Hausnummer 47 bis zur Einmündung Ulmenweg.


In mehreren Bauabschnitten werden die alten Kanäle ausgebaut und durch neue in derselben Trasse ersetzt. Danach werden jeweils die Hausanschlüsse erneuert und die Oberflächen wiederhergestellt.

Darauf sollte man sich einstellen

Für die Kanalsanierung in offener Bauweise muss dann der Straßenbereich des jeweiligen Bauabschnitts gemäß der verkehrsbehördlichen Anordnung der Stadt Hildesheim für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Zu Fuß sind alle Grundstücke jederzeit erreichbar. Die Kindertagesstätte im Ulmenweg wird im entsprechenden Bauabschnitt erreichbar bleiben.

Gut zu wissen

Die geplanten Bauzeiten werden sorgfältig kalkuliert, jedoch können Abweichungen nie ausgeschlossen werden. Zum einen können Wetterbedingungen die Abläufe verzögern. Zum anderen kann es vorkommen, dass die tatsächliche Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen im Boden nicht mit den Katastereinträgen übereinstimmt. Das Vorgehen muss dann entsprechend angepasst werden.




Die Beschäftigten der ausführenden Baufirma werden zu den entsprechenden Abfuhrterminen die Müllbehälter von den Stellplätzen zu Sammelstellen transportieren.

Baustellen – vor allem Langzeitbaustellen – nerven. Keine Frage. Daher bittet die Stadtentwässerung Hildesheim alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer bereits jetzt um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen.

Wöchentlich aktualisierte Informationen zu Bauprojekten sind auf der Internetseite www.sehi-hildesheim.de/baustellen zu finden.

Geplante Bauabschnitte (Änderungen vorbehalten)

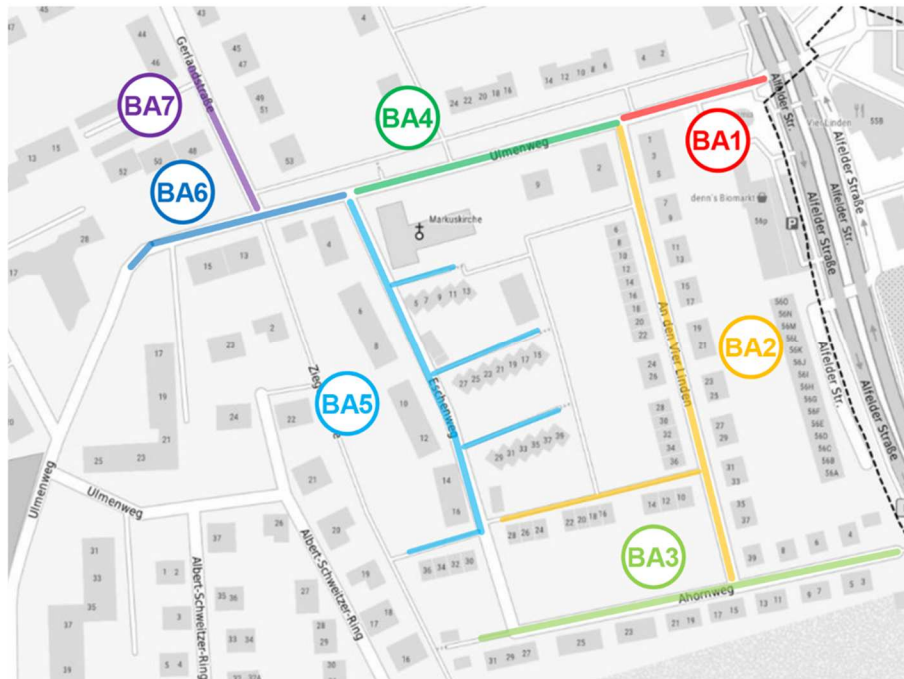

Geodaten © Stadt Hildesheim